

FROMHERM
BOMBAS DE CALOR

Fi

Bombas de calor **INVERTER**



A tecnologia a serviço da **sustentabilidade**



**FULL
INVERTER**






A SOLUÇÃO sustentável e inteligente para sua PISCINA



Controlador Wi-Fi

Controlador inteligente com Wi-Fi, defina a temperatura ideal pelo aplicativo de celular.

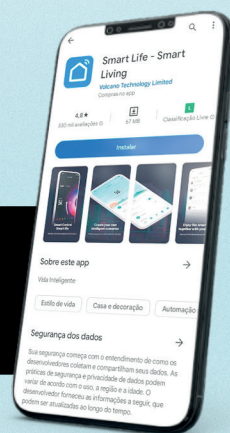

Compressor FULL INVERTER

A tecnologia FULL INVERTER mantém constante a temperatura da água automaticamente e sem picos de energia.

- ✓ COP elevado
- ✓ Gás Ecológico R32
- ✓ Baixo nível de ruído
- ✓ Compressor Mitsubishi
- ✓ Condensador em TITÂNIO
- ✓ Evaporador com Alumínio Hidrofílico Azul
- ✓ Sistema de Degelo com reversão de Gás Quente
- ✓ Sistema Quente-Frio (aqueça ou resfrie sua piscina)

MODELO	EM BREVE FTI-25	EM BREVE FTI-35	EM BREVE FTI-45	FTI-55	FTI-75	FTI-105	FTI-105	FTI-125	FTI-125
Temperatura ambiente: 26 °C / Umidade do ar: 80% / Temperatura de entrada da água: 26 °C / Temperatura de saída da água: 28 °C									
Capacidade de aquecimento (BTU/h)	6.005 ~ 26.000	7.985 ~ 35.008	9.997 ~ 45.006	13.000 ~ 55.993	16.003 ~ 71.996	20.985 ~ 96.018	20.985 ~ 96.018	22.008 ~ 117.992	22.008 ~ 117.992
Capacidade de aquecimento (kW)	1,76 ~ 7,62	2,34 ~ 10,26	2,93 ~ 13,19	3,81 ~ 16,41	4,69 ~ 21,1	6,15 ~ 28,14	6,15 ~ 28,14	6,45 ~ 34,58	6,45 ~ 34,58
Potência nominal (kw)	0,13 ~ 1,10	0,17 ~ 1,47	0,22 ~ 1,88	0,28 ~ 2,38	0,36 ~ 3,03	0,48 ~ 4,06	0,48 ~ 4,06	0,48 ~ 4,3	0,48 ~ 4,3
COP	7 ~ 13,8	7 ~ 13,8	7 ~ 13,3	7,6 ~ 13,6	7 ~ 13	6,9 ~ 12,8	6,9 ~ 12,8	8 ~ 13,4	8 ~ 13,4
Dados gerais									
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C)	40 ~ 10	40 ~ 10	40 ~ 10	40 ~ 10	40 ~ 10	40 ~ 10	40 ~ 10	40 ~ 10	40 ~ 10
Alimentação elétrica	220V1~	220V1~	220V1~	220V1~	220V1~	220V1~	380V 3N~	220V1~	380V 3N~
Potência máxima (kW)	2,05	2,85	3,56	3,92	4,98	5,96	6,43	6,26	6,93
Corrente máxima (A)	9,33	12,97	16,62	17,84	22,66	27,1	7,9	31,5	11,3
Fluido refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Vazão de água (m³/h)	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	9,0	9,0	10,0	10,0
Faixa de temperatura de trabalho (°C)	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43
Nível de ruído a 1m em dB (A)	≤ 52	≤ 52	≤ 53	≤ 55	≤ 56	≤ 58	≤ 58	≤ 59	≤ 59
Dimensões do produto L x P x A (mm)	864 x 349 x 592	864 x 349 x 592	925 x 364 x 642	925 x 364 x 642	925 x 364 x 642	1084 x 399 x 737	1084 x 399 x 737	1084 x 399 x 737	1084 x 399 x 737



fromtherm.com.br

@fromtherm

/fromtherm

Rua José Agenor da Luz, n 101

Quadra 01 Lote 05 - Real Parque

São José/Santa Catarina - CEP 88113-317

(48) 3035-7567

(48) 99652-4210